

共通指定カラー

CMYK

□ CMYK 0%

■ C70 M30 Y35 K20%



RGB

□ RGB 255

■ R68 G127 B136



モノクロ

□ K 0


■ K 95



■ K70 □ K0

■ K95 □ K0

アイソレーションゾーン (保護エリア)

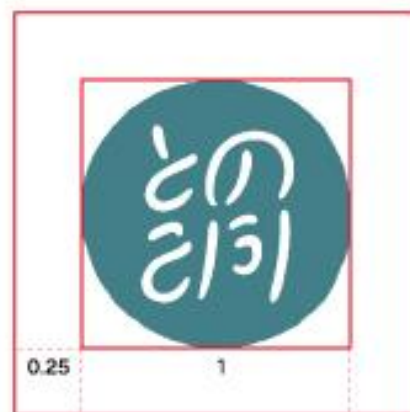

例



禁止事項

- ・縦横比を変える。
- ・ふちどりを作って表示する。
- ・ロゴをグラデーションにする。
- ・文字のサイズや文字間のスペースを変更する。
- ・認識できない(ハレーション)配色でロゴを設置する。
- ・ガイドラインと異なる色を設定する。
- ・関係のない装飾をロゴのまわりに設置する。